

Калитки распашные




Элементы калиток

Створка калиток изготовлена на основе металлического каркаса с заполнением сетчатой панелью. В стандартной комплектации оснащены регулируемыми петлями, врезным замком с ручками и комплектом ключей. Калитки Gardis открываются на 180 градусов. В зависимости от потребностей клиента они могут быть смонтированы для внутреннего и наружного, левого и правого открывания.




Панели

Сетчатые панели изготовлены из оцинкованной проволоки методом многоточечной контактной сварки. Двойные горизонтальные прутки увеличенного диаметра придают панели чрезвычайную прочность и жесткость.

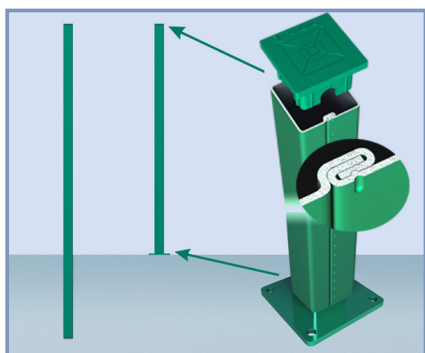

Столбы

Для калиток распашных используются столбы под бетонирование.

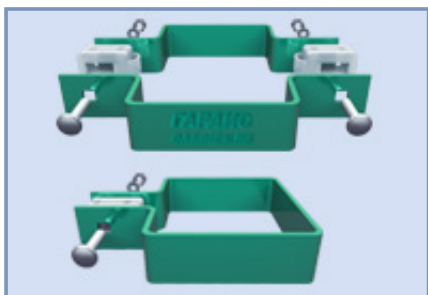

Крепеж

Стальные хомуты с пластиковыми вкладышами и комплектом метизов. Обеспечивают надежное крепление панелей к столбам, не повреждают покрытие, не деформируют панель, во время монтажа забора обеспечивают возможность регулировки по высоте. Может быть укомплектован срывными антивандальными гайками.

Защитно-декоративное покрытие



Покрытие

Двуслойное: цинк+порошковая полимерная краска. Перед покраской все детали ограждения проходят многостадийную обработку поверхности с применением инновационной технологии нанокерамического покрытия, что обеспечивает высочайшее качество полимерного покрытия и надежную защиту от коррозии.

Стандартные цвета окраски по каталогу RAL



Под заказ

Стандартные размеры калиток

Высота, мм

Ширина, мм

1600/1800/2100/2500

1000